


## BAZA MONTAŽNOG REVIZIJSKOG OKNA

**NAMJENA:** Izrađene postupkom vibroprešanja, osiguravaju potpuno vodonepropusan kanalizacijski sustav. Montažna revizijska okna u sustavu KBS 12 koriste se za promjere cijevi od  $\varnothing$  300 do  $\varnothing$  800 mm, a montažna revizijska okna u sustavu KBS 15 koriste se za promjere cijevi od  $\varnothing$  1000 do  $\varnothing$  1200 mm. Moguća je ugradnja cijevi izrađenih od drugih materijala.

**SASTAV:** cement, agregat, aditivi  
 ugrađene gumene brtve na ulaznim i izlaznim kanalima  
 ugrađene penjalice

**IZGLED:**

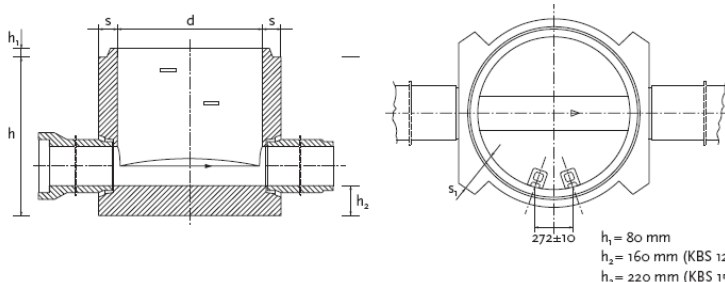

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:** Prema HRN EN 1917

Tlačna čvrstoća	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$
Apsorpcija vode	$\leq 6 \%$
Vodonepropusnost	zadovoljava

Tip	Promjer mm	Debljine stjenke mm	Visina mm	Dozvoljeno odstupanje	Masa kg
	d	s / s <sub>1</sub>	h	%	Bez kinete / s kinetom
KBS 12	$\varnothing$ 1200	150 / 315	1200	$\pm 1$	2860 / 3360
KBS 15	$\varnothing$ 1500	150 / 430	1720	$\pm 1$	(bez kineta) 6300*

\* Zbog velike težine okna, kinetu izrađujemo isključivo na zahtjev kupca

**POSTUPAK UGRADNJE:** Bazu montažnog revizijskog okna postaviti na nosivu betonsku podlogu ili podlogu od kamenog agregata prema projektu gradnje.

**NAPOMENA:**

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

**ROK UPOTREBE:** neograničen

**TRANSPORT:** Baza montažnog revizijskog okna nije uvrštena među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

**MJERE SIGURNOSTI:** ne šteti

**POSTUPANJE S OTPADOM:** Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01

**KONTROLA KVALITETE:** Početno ispitivanje tipa: SAMOBORKA

Baza montažnog revizijskog okna je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborka d.d.

kolovoz 2011.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.