

BAZA MONTAŽNOG REVIZIJSKOG OKNA

KBS 8 / KBS 10

NAMJENA: Izrađene postupkom vibroprešanja, osiguravaju potpuno vodonepropusan kanalizacijski sustav.

Montažna revizijska okna u sustavu KBS 8 koriste se za promjere betonskih kanalizacijskih cijevi \varnothing 300 sa gumenom brtvom i spojnice DN 160 do DN 300 za ugradnju korugiranih i PVC cijevi (KGF).


Montažna revizijska okna u sustavu KBS 10 koriste se za promjere betonskih kanalizacijskih cijevi \varnothing 300 i \varnothing 400 sa gumenom brtvom i spojnice DN 160 do DN 300 za ugradnju korugiranih i PVC cijevi (KGF).

Montažna revizijska okna u sustavu KBS 10 (s=230) koriste se za promjere betonskih kanalizacijskih cijevi \varnothing 500 i \varnothing 600 sa gumenom brtvom i spojnice DN 400 za ugradnju korugiranih i PVC cijevi (KGF).

Minimalna visina baze ovisi o profilima priključaka.

SASTAV: cement, agregat, aditivi
 ugrađene gumene brtve na ulaznim i izlaznim kanalima
 ugrađene penjalice

IZGLED:

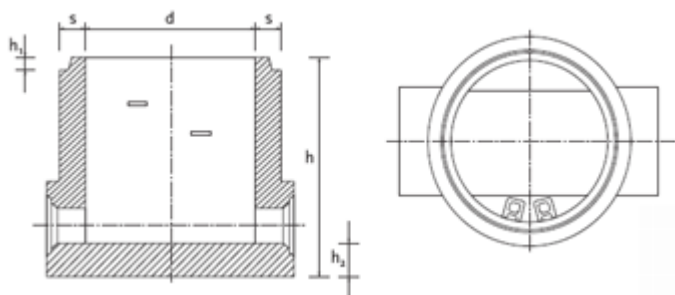

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: Prema HRN EN 1917

Tlačna čvrstoća	razred C40/50
Apsorpcija vode	$\leq 6\%$
Vodonepropusnost	zadovoljava

Tip	Promjer mm	Debljine stjenke mm	Visina mm	Promjer ulaznih/izlaznih cijevi (max)	Dozvoljeno odstupanje	Masa kg
	d	s / s ₁	h	mm	%	s kinetom
KBS 8	\varnothing 800	150	950	\varnothing 400	± 1	1100
KBS 10	\varnothing 1000	160	950	\varnothing 400	± 1	1600
KBS 10	\varnothing 1000	230	1160	\varnothing 600	± 1	2700

POSTUPAK

UGRADNJE: Bazu montažnog revizijskog okna postaviti na nosivu betonsku podlogu ili podlogu od kamenog agregata prema projektu gradnje.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet

prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

PAKIRANJE: nema

SKLADIŠTENJE: uspravno na ravnoj podlozi

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Baza montažnog revizijskog okna nije uvrštena među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: ne šteti

POSTUPANJE S OTPADOM: Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01

KONTROLA KVALITETE: Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4

Početno ispitivanje tipa: SAMOBORKA

Baza montažnog revizijskog okna je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

IZJAVA O SVOJSTVIMA:

Baza	Identifikacijska oznaka	Datum izdavanja
KBS 8	53149109818-ZGP-17/2212	02.02.2017.
KBS 10	53149109818-ZGP-17/2211	02.02.2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.