


UKRASNE FASADNE PLOČE

NAMJENA: Ukrasne ploče s uzorkom opeke, kamena ili reljefa namijenjene su oblaganju ograde ili pročelja zgrade. Trajne su i otporne na vremenske uvjete. Proizvode se u dimenzijama 395 x 195 x 15 mm.

SASTAV: cement, agregat, aditivi

IZGLED:

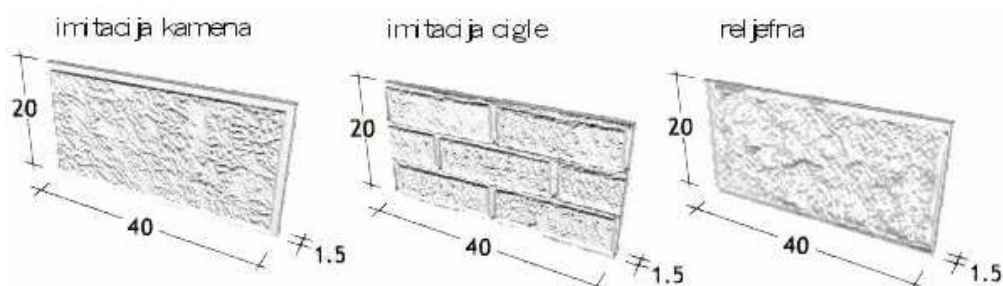

**TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE I
SVOJSTVA:**

Dimenzije (mm)	Dozvoljeno odstupanje (%)	Razred tlačne čvrstoće	Masa kg/kom
395 x 195 x 15	± 1	C 25/30	2,6

POSTUPAK UGRADNJE: Postavljaju se lijepljenjem ljepilom TERATEKT F na čistu, suhu, nesmrznutu podlogu, ogradu ili zid.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: ne šteti

POSTUPANJE S OSTATCI OD PROIZVODA: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada*

OTPADOM: ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01

KONTROLA Početno ispitivanje tipa: SAMOBORKA

KVALITETE: Ukrasna fasadna ploča je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborka d.d.

kolovoz 2011.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.