


BETONSKI BLOK HEKTOR

NAMJENA: Namijenjen je za ograđivanje raznih vrsta površina, od zemljanih staza, cvjetnjaka do opločenih površina, kao vezani ili suhi zid.

SASTAV: cement, agregat, aditivi, pigment

IZGLED:

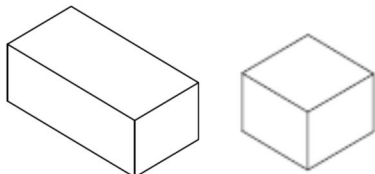

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: Prema HRN EN 771-3

| | |
|-----------------------------|--|
| Tolerancija dimenzija | D1 |
| Konfiguracija | puna |
| Tlačna čvrstoća | $\geq 30 \text{ N/mm}^2$ |
| Gustoća | 2450 kg/m^3 |
| Apsorpcija vode | $\leq 6 \%$ |
| Otpornost na mraz i sol | gubitak mase $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ |
| Reakcija na požar | A1 |
| Koeficijent paropropusnosti | NPD |
| Toplinska provodljivost | NPD |

| | Duljina mm | Visina mm | Širina mm | Masa kg/kom |
|--------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| Blok 1 | 400 | 200 | 150 | 25 |
| Blok 2 | 200 | 200 | 150 | 12,5 |

POSTUPAK UGRADNJE: Betonski blokovi se postavljaju na pripremljenu nosivu podlogu te po pravcu niveliraju. Ugrađuju se s razmakom (fugom) u zemljovlažni beton. Kod izrade vezanog zida blokovi se postavljaju u redove i učvršćuju. Prema željenoj širini fuge učvršćuju se TERATEKTOM FLEKS ili MORTOM ZA ZIDANJE M5. Kod izrade suhog zida ne preporuča se više od četiri reda. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT: zidarska žlica, libela, zatezno uže, visak

PAKIRANJE: na paleti

SKLADIŠTENJE: na paleti

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI: ne šteti

POSTUPANJE S OSTATCI OD PROIZVODA: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada
OTPADOM: ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01

KONTROLA Početno ispitivanje tipa: SAMOBORKA

KVALITETE: BETONSKI BLOK HEKTOR je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

IZJAVA O IDENTIFIKACIJSKOJ OZNACI I SVOJSTVIMA: Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-13/3603, 01.07.2013

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.